

JK-100 조이스틱 컨트롤러

User Manual



사용전에 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

WARNING!

가솔린, 티너 등을 사용하여 표면을 닦지 마십시오. 깨끗한 물에 담근 부드러운 천이나 알코올을 사용할 수 있습니다.

WARNING!

1. 물이나 다른 액체를 만지지 말고 표면을 깨끗하게 유지하세요..
2. 이 제품은 실내용으로만 사용되며, 비가 오거나 물에 젖지 않도록 합니다.
3. 온도가 -10 도 이하이면 LCD 가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
4. 전용 전원 어댑터를 사용하여 주십시오
5. 단단한 물체와 충돌하는 것을 피합니다.

중 요

본 제품은 다음 지침의 요구 사항을 준수하도록 제조되었습니다.





기능설명

VISCA RS-422/RS485 통신 , 고속, 장거리 컨트롤.
RS485 통신 인터페이스 최대거리는 2km 입니다.

조이스틱 : 6-axis, 줌기능, 셔틀, 자동리턴이 가능합니다.
버튼: 28 개, 다기능, 실리콘재질의 키버튼
Display : 두줄로 구성된 백라이트 기능

성능:

제품크기: 355(L) × 150(W) ×155(H)mm
제품무게: 1.47kg (w/o Power supply)
1.89 kg (with Power supply)
2.4kg (prepared for shipping)
동작온도: -10°C - 70°C
동작습도: 30% - 90% (w/o condensation)
전원: DC12V / 1000mA

전원부 사양

전원 공급: 12 VDC

전력 소비: 2.7 W (not loaded line)

아답터사양: AC100-240V-12VDC/1000mA

커넥터: RS485(COM1)RS485 transmit Power output 2000M(for camera)

6축 비접촉방식, 고해상도 제품입니다.



커서콘트롤 (2 축)

KX KY Axis

KX、KY Axis:

커서콘트롤또는사용자
정의용입니다.
16 개의 각도

Z Axis:

줌컨트롤, ± 36 등급

B Axis:

조그셔터는 프레임제어용


Main Axis X、Y:

PTZ 제어, ± 36 , 0-100 등급
제어.다양한 파라미터의 프로토콜


Z Axis: 줌컨트롤

B Axis: 셔터

Main Axis X Y (2)

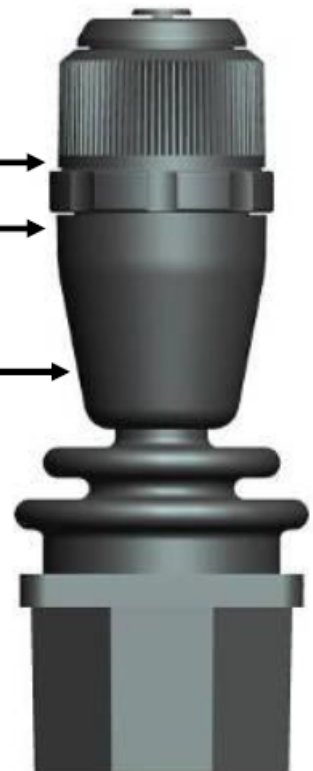

전면 패널

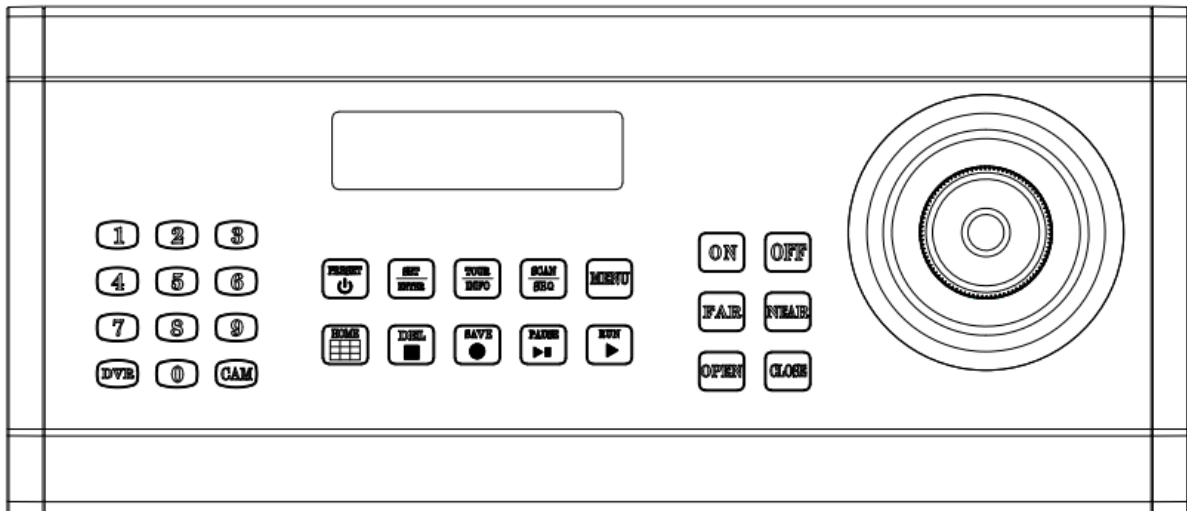

간략한 설명

버튼설명

CAM : CAMERA

DVR : Digital Video Recorder(호환녹화기 사용시 선택)

PRESET : Call Preset

SET : Set Preset

DEL : Delete Preset

HOME : home

TOUR : Cruise switch to WB

SCAN : Scan

MENU : menu

SAVE : Store(video),Backlight Compensation

PAUSE : Suspend, Frame, Freeze

RUN : Run, picture mirror

ON : AUX open

OFF : AUX close

FAR : Focus Far

NEAR : Focus Near

OPEN : Aperture on

CLOSE : Aperture off

쉬운사용설명

Delete Display : Press "0" for 2S

Switch to Cam : No.+ CAM

Switch to DVR : No.+DVR

카메라채널변환 : 숫자+CAM

Call preset position : 숫자+PRESET

Set preset position : 숫자+SET

Delete preset position : 숫자+DEL

메뉴불러오기 : MENU

메뉴나가기 : MENU


Backlight Compensation On/Off press [●]

Mirror Press [►]

Picture Freeze Press [►||]


WB Mode Press [TOUR] ,6 Mode

기울이는 각도에 따라서, 움직이는 속도가 변경됩니다.

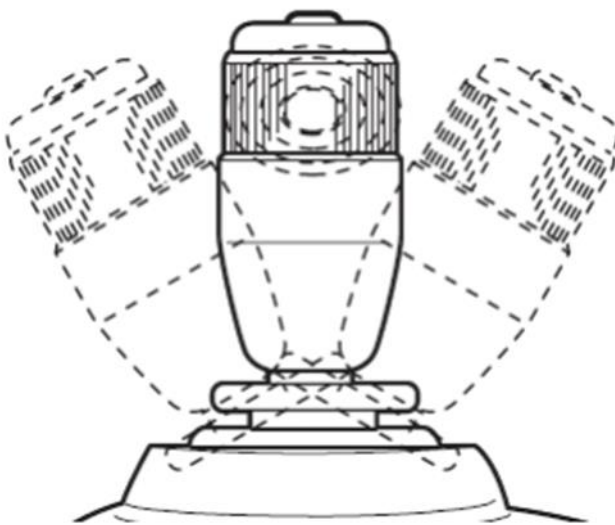

줌 아웃

줌인

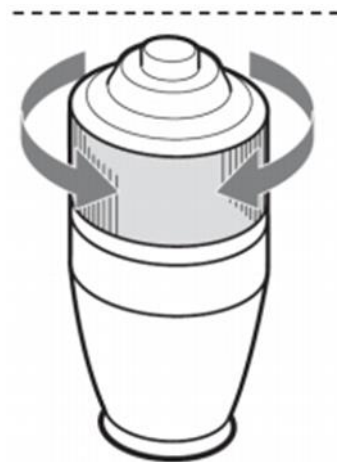

LCD Display

카메라 작동모드

CAM : 001

카메라 작동 모드 기능 (Call Preset Position)

CAM : 001 [MOVE]

CAM : 001 카메라 제어"카메라주소001"

[MENU→] Menu

Real-time Control: 조이스틱은 방향과 줌을 동시에 제어할 수 있습니다


VISCA & RS485 연결도



카메라의 RS-485포트의 +와 조이스틱의 +를 연결,-카메라 -와 조이스틱의 -를 연결합니다.

다중카메라의 경우, 카메라의 +,-와 조이스틱의 +-를 맞게 연결합니다.

RS-232C 연결도

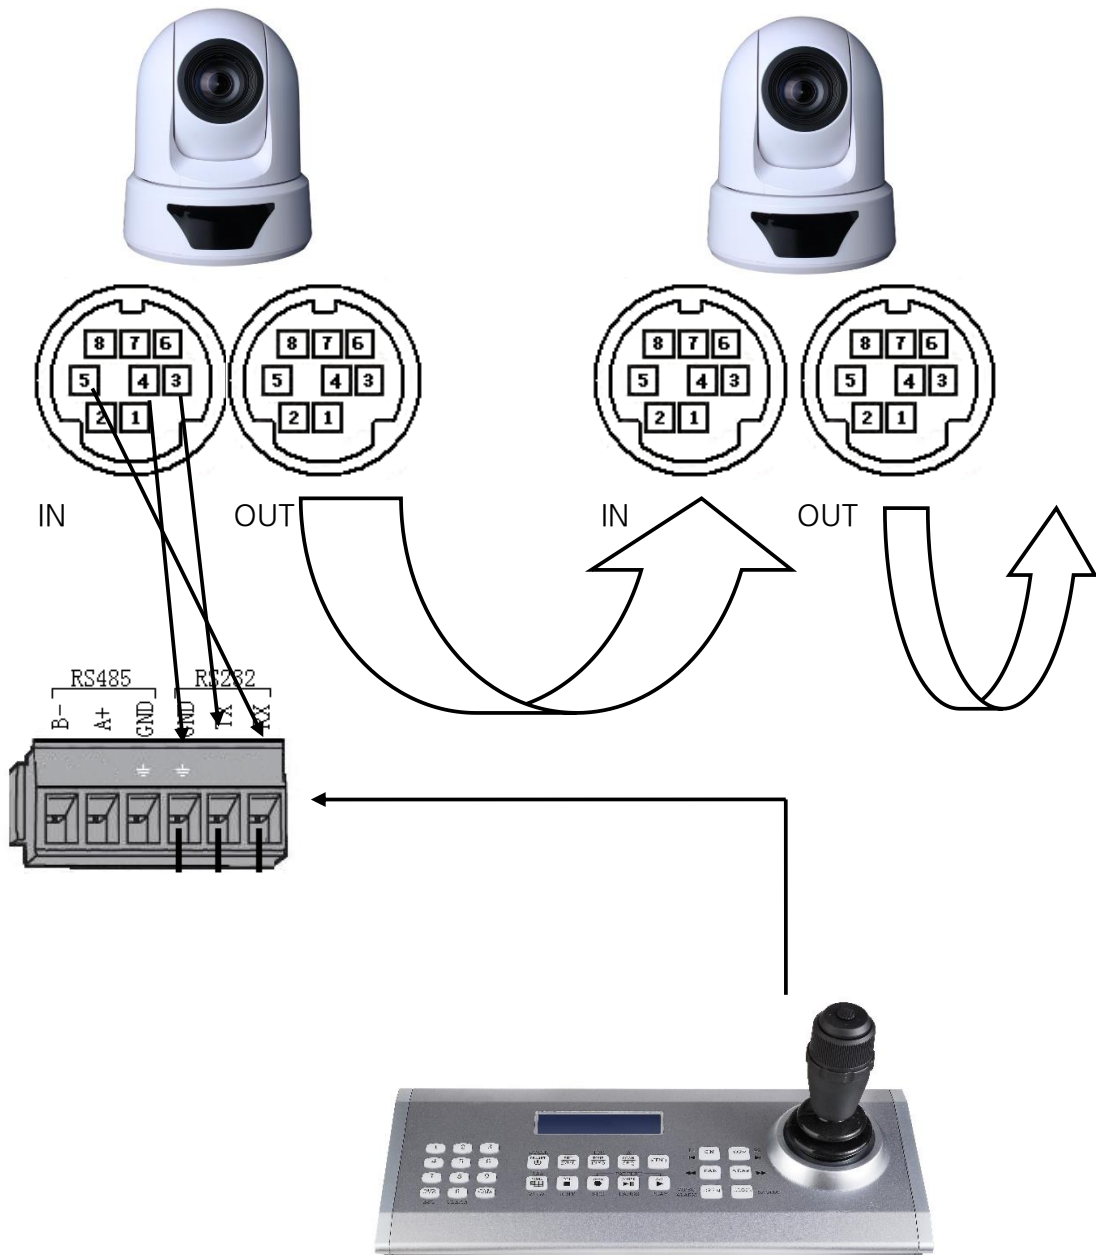

제품 포트

